

INDEXA®



Überwachungs- kameraset DW500

Automatische
Benachrichtigung
bei Bewegung

Full HD
1080p

Plug +
Play

App



Kamerabilder ansehen
und Wechselsprechen –
auch von unterwegs per App

Ihr Fachbetrieb

Datenblatt siehe Rückseite

Full HD Funk-Überwachungskamera mit Multifunktionsmonitor DW500



Full HD
1080p

Plug+
Play

App

DW500 SET

Art.Nr. 27 910

TECHNISCHE DATEN

Kamera DW500K

Betriebsspannung: 9 V DC

(vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 530 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite (max.): 150-200 m
bei freier Sicht (abhängig von baulicher
und Funkumgebung)

Auflösung (max.): Full HD 1920 x 1080 Pixel

Bildsensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: ca. 84° horizontal

Lichtempfindlichkeit: 5 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 16 Infrarot-LEDs

Infrarotfilter: automatischer Austausch

Weitsicht bei Dunkelheit: max. 12 m
(mit IR-Licht)

Bewegungssensor: Passiver Infrarot-
Bewegungsmelder (PIR)

PIR-Erfassungsbereich: max. 7 m x 50°

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP65

Gehäuseabmessungen: 128 x Ø 67 mm

Monitor DW500M

Betriebsspannung: 5 V DC (Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 1,22 A

Lithium-Akku: 3,7 V, 2000 mAh

Funk-Kanäle: 4 (Doppelempfänger)

Bildschirmdiagonale: 7 Zoll (17,5 cm)

Bildschirmauflösung: 1024 x 600 Pixel

**Bildrate (bei 1 oder 2 aktivierten
Kameras):** 10 bis 20 Bilder/Sekunde

Voralarm-Aufnahme: ca. 5 Sekunden

Aufnahmeformat: H.264 (.asf)

Aufnahmemedium: SDHC/SDXC-Karte

(max. 128 GB)

Max. Speicherkapazität in Stunden:

720p (HD): 35-520 (bei 64 GB)/

70-1045 (bei 128 GB)

1080 p (Full HD): 32-430 (bei 64 GB)/

65-863 (bei 128 GB)

Je nach Bewegungshäufigkeit kann der tatsächliche Überwachungszeitraum mehrere Monate betragen.

Abmessungen: 194 x 123 x 23 mm

Verfügbare Apps

iPhone/iPad: ab iOS 7.0

Android Smartphone/Tablet: ab v.4.3

Mit dem DW500 Set inklusive 7 Zoll Touchscreen-Monitor ist moderne Videoüberwachung in Full HD Qualität ganz einfach möglich.

Das Set überzeugt auch durch die flexible Bedienung und Benachrichtigung per App. Eine weitere hilfreiche Funktion: Per Monitor oder unterwegs per App kann die Wechselsprechfunktion der Kamera genutzt werden.

Produktmerkmale

- Kamera mit 1080p Full HD Auflösung für innen oder außen geeignet (IP65)
- 16 Infrarot-LEDs für eine nächtliche Ausleuchtung bis zu 12 m (s/w-Bild)
- Wechselsprechfunktion auch von unterwegs per App
- Übertragung von Videobildern und Ton in Echtzeit (max. 30 Bilder/Sekunde) per Funk
- Anmeldung von bis zu 4 Kameras am Monitor
- Automatische Benachrichtigung bei Bewegung per App
- Auswahl der Kanäle als Einzelbild-, Sequenz-, geteilte und Quad-Darstellung
- Betrachtung der Aufnahmen am Monitor oder per App am Smartphone/Tablet
- SD-Karte kann entnommen werden, um Aufnahmen am PC zu betrachten
- Für die App-Funktionen muss der Monitor über das Netzkabel mit einem WLAN-Router verbunden werden.

Integrierter Videospeicher

Auf eine SD-Karte (nicht im Lieferumfang) können Full HD Videos und Ton aufgenommen werden: manuell, nach Zeitplan oder automatisch bei Bewegung. Bei Betrieb von mehr als einer Kamera können alle Kamerabilder mit Ton gleichzeitig aufgenommen werden. Die automatische Aufnahme wird über den integrierten PIR-Bewegungsmelder gestartet. Zusätzlich kann die Bewegungserkennung über die Software erfolgen. Bei voller Speicherkarte werden die ältesten Daten überschrieben (Ringspeicherfunktion).



Lieferumfang DW500 Set



- Kamera mit Antenne, Halterung und 3,20 m Anschlusskabel für Netzgerät
- Befestigungsmaterial
- Monitor inkl. Lithiumakku
- Netzkabel
- Steckernetzgeräte für Kamera und Monitor


Kamera DW500K



Monitor DW500M



7 Zoll Touchscreen-Monitor (Bildschirmdiagonale 17,5 cm)

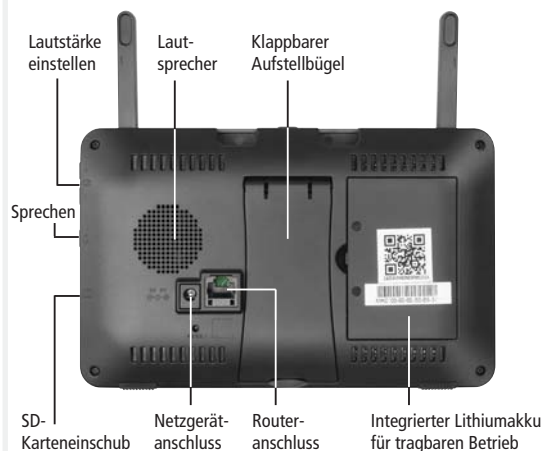

Optionales Zubehör

• Full HD Zusatz-Funk-Überwachungskamera


Bis zu 3 Zusatzkameras können mit dem DW500 Set betrieben werden. Mit integriertem Bewegungsmelder, Mikrofon, Lautsprecher und Halterung. Inkl. Netzgerät.

DW500K

Art.Nr. 27 911

• Antennen-Verlängerungskabel

Mit SMA-Stecker bzw. -Buchse. Ermöglicht die versetzte Platzierung der Kameraantenne. In 3 oder 6 m Länge erhältlich. Eine Wandhalterung für die Antenne wird mitgeliefert.

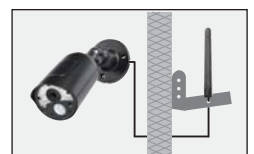

DWAK-3M

Art.Nr. 27 902

DWAK-6M

Art.Nr. 27 903

• Verlängerungskabel für Netzgerät, 6 m

VKD-6M

Art.Nr. 27 315